


Piotr Garbaczewski
44-300 Wodzisław Wiejska 64

Edytor Piotr Garbaczewski
Telefon
faks
e-Mail

Wydawalnia posiłków seg.B / Wyniki jednoarkuszowe

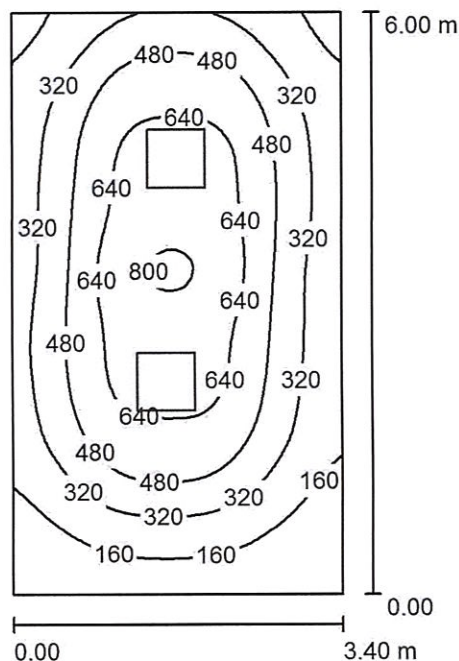

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:78

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	420	66	816	0.157
Podłoga	20	353	111	566	0.314
Sufit	70	53	34	66	0.632
Ściany (4)	50	105	34	235	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	PAR 600x600 4000K (1.000)	IP65 LED 5900	5900	51.0
W sumie:			11800	W sumie: 11800	102.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.00 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 20.40 m^2)